


HOCHDRUCKSCHLAUCH 3000 BAR

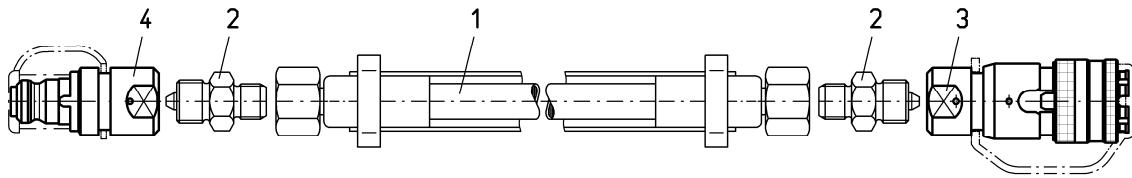

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Hochdruckschlauch	2-00578-_____
2	Adapter M16x1.5 AG 58°DK / G1/4" AG / 60°	2-02822-2900
3	Schnellverschlusskupplungsmuffe FVK30 M16x1.5 IG	1-06000-0001
4	Schnellverschlusskupplungsniippel FVN30 M16x1.5 IG	1-06000-0002

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, ... m lang, mit Schnellverschlusskupplungsmuffe und - nippel F30,
Art.Nr. 2-00647-XXXX“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 2-00647-0003.

LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

0,5m; 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6 m (Pos.01) Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert, ölfüllt und entlüftet

Standardfüllung ist Hydrauliköl ISO VG 15. Andere Medien sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/A578/5/XQJJ/PN3000“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch Pos. 1.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 175 mm.

ACHTUNG: Der Schnellverschlusskupplungsniippel Pos. 4 darf ungekuppelt niemals mit Druck beaufschlagt werden!

TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch Pos. 01

max. Betriebsdruck: 3.000 bar

Prüfdruck: 4.650 bar

min. Berstdruck: 6.200 bar

Innendurchmesser: 5,0 mm

Außendurchmesser: 10,9 mm

Schlauchseele: POM

Druckträger: 6 Lagen korrosionsgeschützter Federstahldraht

Oberdecke: PA, Nylon 11/12

Schutzschlauch: PVC


Gewicht: 0,45 kg/m

Schnellverschlusskupplungsmuffe und

- nippel F30 Pos. 03 + 04:

max. Betriebsdruck: 3.000 / 4.000 bar

min. Berstdruck: 7.000 bar



FASTECH AG

INDUSTRIEZONE

FON +41 41 875 78 30

SCHÄCHENWALD

FAX +41 41 875 78 31

CH-6460 ALTDORF

INFO@FASTECH.CH

SWITZERLAND

WWW.FASTEC.CH