


HOCHDRUCKSCHLAUCH 4000 BAR

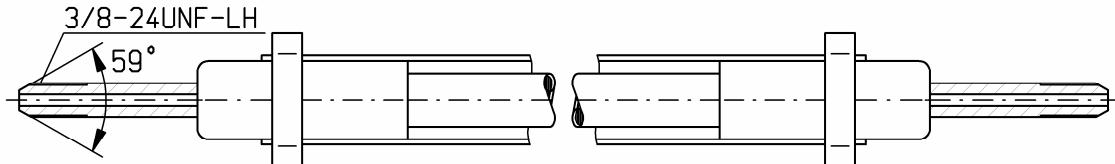

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, .. m lang, mit beidseitigem HD-Anschluss 3/8“ – 24 UNF LH,
Art.Nr. 2-06366-XXXX“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 2-06366-0003.

LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

2m; 3m; 4m Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert und geprüft

Standardmedium ist Hydrauliköl. Für andere Medien bitte anfragen.

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/.../XQJJ/PN4000“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 200 mm.

TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch	
max. Betriebsdruck:	4.000 bar
min. Berstdruck:	8.000 bar
Innendurchmesser:	4,5 mm
Außendurchmesser:	15 mm
Schlauchseele:	POM
Druckträger:	8 Lagen hochfester Stahldraht
Oberdecke:	PA
Schutzschlauch:	PVC
Gewicht:	0,66 kg/m

