


HOCHDRUCKSCHLAUCH 3000 BAR

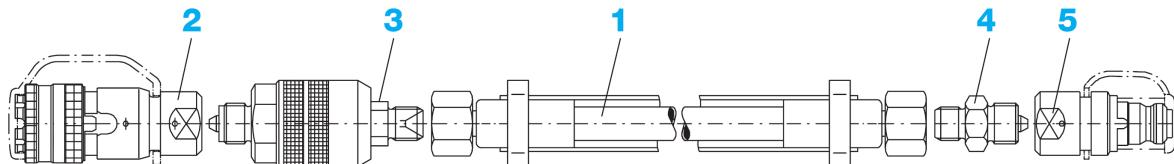

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Hochdruckschlauch	2-00578-
2	Schnellverschlusskupplungsmuffe FVK30 M16x1.5 IG	1-06000-0001
3	Gerader Drehanschluss G1/4"AG / M16x1.5 AG 58°DK	2-05792-0000
4	Adapter M16x1.5 AG 58°DK / G1/4" AG / 60°	2-02822-2900
5	Schnellverschlusskupplungsniippel FVN30 M16x1.5 IG	1-06000-0002

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, .. m lang, mit Schnellverschlusskupplungsmuffe und - nippel F30,
Art.Nr. 2-06460-XXXX“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 2-06460-0003.

LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

0,5m; 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6 m (Pos.01) Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert, ölfüllt und entlüftet

Standardfüllung ist Hydrauliköl ISO VG 15. Andere Medien sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/A578/5/XQJJ/PN3000“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch Pos. 1.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 175 mm.

ACHTUNG: *Der Schnellverschlusskupplungsniippel Pos. 5 darf ungekuppelt niemals mit Druck beaufschlagt werden!*


TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch Pos. 01

max. Betriebsdruck:	3.000 bar
Prüfdruck:	4.650 bar
min. Berstdruck:	6.200 bar
Innendurchmesser:	5,0 mm
Außendurchmesser:	10,9 mm
Schlauchseele:	POM
Druckträger:	6 Lagen korrosionsgeschützter Federstahldraht
Oberdecke:	PA, Nylon 11/12
Schutzschlauch:	PVC
Gewicht:	0,45 kg/m

Schnellverschlusskupplungsmuffe und

- nippel F30 Pos. 03 + 04:	
max. Betriebsdruck:	3.000 / 4.000 bar
min. Berstdruck:	7.000 bar



2-06460