


HOCHDRUCKSCHLAUCH 4000 BAR

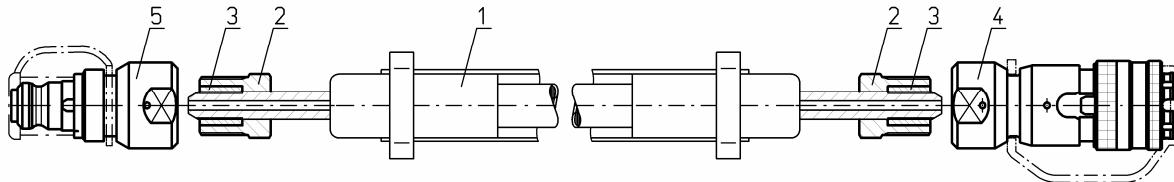

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Hochdruckschlauch	2-06366-_____
2	Druckschraube M20x1.5	1-00045-0200
3	Druckring 3/8-24 UNF LH	1-00045-0300
4	Schnellverschlusskupplungsmuffe FVK30 M20x1.5 IG	1-06000-0003
5	Schnellverschlusskupplungsnippel FVN30 M20x1.5 IG	1-06000-0004

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, .. m lang, mit Schnellverschlusskupplungsmuffe und - nippel F30, **Art.Nr. 1-00045-XXXX**“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 1-00045-0003.

LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6 m (Pos.01) Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert, ölfüllt und entlüftet

Standardfüllung ist Hydrauliköl ISO VG 15. Andere Medien sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/.../XOJJ/PN4000“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch Pos. 1.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 200 mm.

ACHTUNG: Der Schnellverschlusskupplungsnippel Pos. 5 darf ungekuppelt niemals mit Druck beaufschlagt werden!

TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch Pos. 01

max. Betriebsdruck: 4.000 bar

min. Berstdruck: 8.000 bar

Innendurchmesser: 4,5 mm

Außen Durchmesser: 15 mm

Schlauchseele: POM

Druckträger: 8 Lagen korrosionsgeschützter Federstahldraht

Oberdecke: PA

Schutzschlauch: PVC


Gewicht: 0,66 kg/m

Schnellverschlusskupplungsmuffe und

- nippel F30 Pos. 03 + 04:

max. Betriebsdruck: 4.000 (3.000) bar

min. Berstdruck: 7.000 bar



FASTEC AG

INDUSTRIEZONE

FON +41 41 875 78 30

SCHÄCHENWALD

FAX +41 41 875 78 31

CH-6460 ALTDORF

INFO@FASTEC.CH

SWITZERLAND

WWW.FASTEC.CH