


HOCHDRUCKSCHLAUCH 1600 BAR

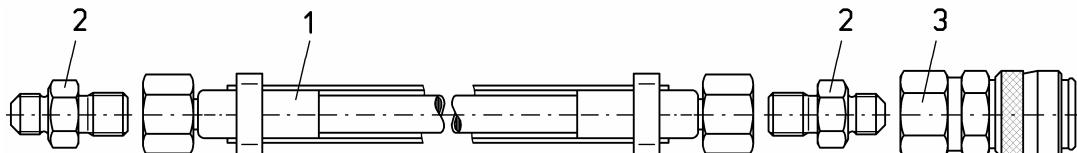

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Hochdruckschlauch	2-00580-
2	Adapter G1/4" AG / M14x1.5 AG / 60°	2-00594-0000
3	Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK16 G1/4" IG	1-00043-0001

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, ... m lang, mit Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK16,
Art.Nr. 1-00433-XXXX“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 1-00433-0003.

LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

0,5m; 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6 m (Pos.01) Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert, ölfüllt und entlüftet

Standardfüllung ist Hydrauliköl ISO VG 15. Andere Medien sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/A580/5/XQJJ/PN1800“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch Pos. 1.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 130 mm.


TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch Pos. 01

max. Betriebsdruck: 1.800 bar
Prüfdruck: 2.700 bar
min. Berstdruck: 4.500 bar
Innendurchmesser: 5,0 mm
Außendurchmesser: 11,2 mm
Schlauchseele: POM
Druckträger: 4 Lagen korrosionsgeschützter Federstahldraht
Oberdecke: PA, Nylon 11/12
Schutzschlauch: PVC
Gewicht: 0,26 kg/m

Schnellverschlusskupplungsmuffe

CVK16 Pos. 03:
max. Betriebsdruck: 1.600 bar
min. Berstdruck: 3.000 bar



1-00433

FASTECH AG
INDUSTRIEZONE FON +41 41 875 78 30
SCHÄCHENWALD FAX +41 41 875 78 31
CH-6460 ALTDORF INFO@FASTECH.CH
SWITZERLAND WWW.FASTEC.CH