


# SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG F30

## OFFENE NIPPEL FN30

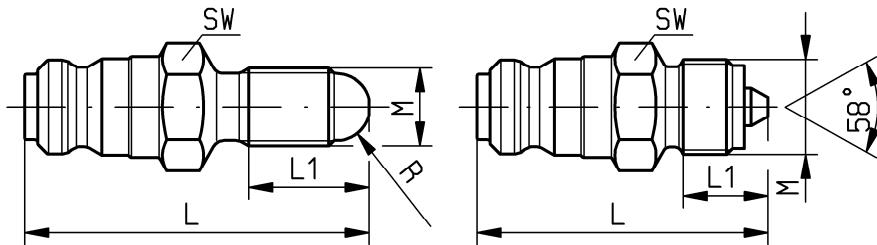

### TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	1-06000-0005	1-06000-0006	1-06000-0007
Anschlussart	Aussengewinde		
Abdichtung	58° Dichtkegel	Kugelradius	Kugelradius
Gewindegrösse M	M16x1,5	G1/4"	G1/8"
Kugelradius R	-	5,5 mm	4 mm
max. zul. Druck	4.000 bar	4.000 bar	3.000 bar
Schlüsselweite SW	19 mm		
Anzugsmoment	40 Nm	max. 100 Nm	max. 40 Nm
Länge L	49 mm	58 mm	51 mm
Gewindelänge L1	14 mm	20 mm	13 mm
Gewicht	0,07 kg	0,07 kg	0,05 kg

Die offenen Nippel haben keine Verdreh sicherung. Sie dürfen jedoch nur im drucklosen Zustand verdreht werden.

Weitere Ausführungen und Anschlussarten sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Verschlussnippel und Winkeldrehanschlüsse siehe separate Datenblätter.

Allgemeine technische Daten siehe Übersichtsblatt 1-06000

**ACHTUNG! Unbedingt immer die zul. Belastbarkeit des Druckanschlusses im Bauteil beachten!**

### BESTELLBEZEICHNUNG:

„Schnellkupplungsnißel FN30, Art.-Nr. 1-06000-XXXX“

Die letzten 4 Stellen geben die Anschlussart an, z.B. M16x1,5 AG: 1-06000-0005.

### LIEFERZUSTAND:

komplett montiert und druckgeprüft, incl. Staubschutzkappe  
Standardmedium ist Hydrauliköl. Für andere Medien bitte anfragen.

