


SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG F30

VERSCHLUSSNIPPEL FVN30

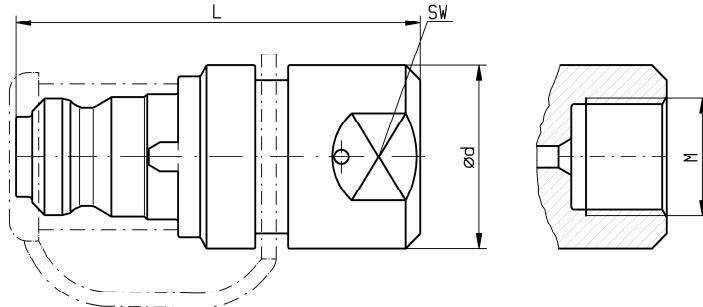

TECHNISCHE DATEN:

| Artikelnummer | 1-06000-0002 | 1-06000-0004 |
|-------------------|----------------|--------------|
| Anschlussart | Innengewinde | |
| Abdichtung | 60° Dichtkegel | |
| Gewindegroßes M | M16x1,5 | M20x1,5 |
| Schlüsselweite SW | 22 mm | 27 mm |
| Anzugsmoment | 40 Nm | 70 Nm |
| Länge L | 55 mm | 59 mm |
| Durchmesser d | 25 mm | 30 mm |
| Gewicht | 0,13 kg | 0,16 kg |

Weitere Ausführungen und Anschlussarten sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Offene Nippel und Winkeldrehanschlüsse siehe separate Datenblätter.

Allgemeine technische Daten siehe Übersichtsblatt 1-06000

ACHTUNG! Der Verschlussnippel darf im ungekoppelten Zustand nicht mit Druck beaufschlagt werden!

BESTELLBEZEICHNUNG:

„Schnellverschlusskupplungsnippel FVN30, Art.-Nr. 1-06000-XXXX“

Die letzten 4 Stellen geben die Anschlussart an, z.B. M16x1,5 IG: 1-06000-0004.

LIEFERZUSTAND:

komplett montiert und druckgeprüft, incl. Staubschutzkappe
Standardmedium ist Hydrauliköl. Für andere Medien bitte anfragen.

